




Prečo odporúčame AL fóliu na izoláciu a pod vykurovacie káble rady Line™T10 a Line™T20

### Výhody AL fólie

1. **Predchádzame nákladným opravám**, pretože zabraňuje dotyku, alebo zapadnutiu vykurovacieho kábla do izolácie.
2. **Rozťahuje šírenie tepla od kábla do strán** a tým necítite teplotné výkyvy na podlahe.
3. **Týmto AL fólia predlžuje životnosť kábla** na životnosť danej nehnuteľnosti.
4. **Získate nadštandardnú 22 ročnú záruku**, pretože sa dodržala predpísaná skladba podlahy.
5. **Investícia do AL fólie je minimálna** v porovnaní s investíciou do celého kúrenia.

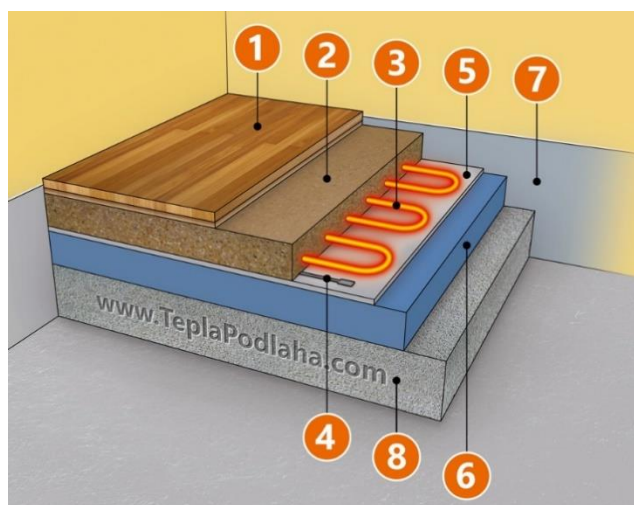

### Odporúčané zloženie podlahy:

- 1) Podlahová krytina: drevo, dlažba, koberec...
- 2) Betón alebo anhydrit - liata podlaha min. 4cm.
- 3) Odporové vykurovacie káble rady Line™T10 a Line™T20. Inštalujeme 80-100 W/m<sup>2</sup>.
- 4) Teplotný snímač podlahy od termostatu.
- 5) Pozor! Vhodná hliníková AL fólia - odporúčaná pre podlahové vykurovanie a pre anhydrit.
- 6) Vhodná izolácia 5-10 a viacej cm.
- 7) Separáčna vrstva pri stenách.
- 8) Základná podkladová vrstva. Existujú rôzne konštrukcie podlahy, preto prosím konzultujte konštrukciu podlahy s naším špecialistom.

**Čo sa stane, keď na izoláciu nedáte odporúčanú AL fóliu?** Po viac ako 25 rokoch skúseností sme zaznamenali tieto následky:

**Vykurovací kábel sa prepáli**, pretože zvyčajne zapadne do izolácie.

**Minimálne sa zníži životnosť kábla**, aj keď sa bude len dotýkať izolácie.

**Investične náročná oprava**, ktorú hradí klient.

**Život v neistote**, kedy sa prepáli ďalší kábel v najnevhodnejšej dobe – v zime.

**Neprijemnosť** na strane klienta i dodávateľa.

Keď si investor neželá AL fóliu, zapíšte to do záručných listov! **Prepálený kábel iného dodávateľa.**

